


Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Pull power supply wires into box, securing with appropriate fitting.
2. Connect ground wire to ground screw on switches.
3. Connect hot and switch leg (black wires) to switches.
4. Cut top and bottom straps off of switches using score line as a guide (Fig. 1).
5. Remove tear-outs from gasket as required to fit appropriate devices.
6. Using provided spacing ferrules and screws, align cover and gasket, then mount switches to assembly with switches and toggles in OFF position.
7. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
8. Using provided screws, mount cover/gasket/switch assembly to outlet box in proper orientation with ON at the top (Fig. 3).

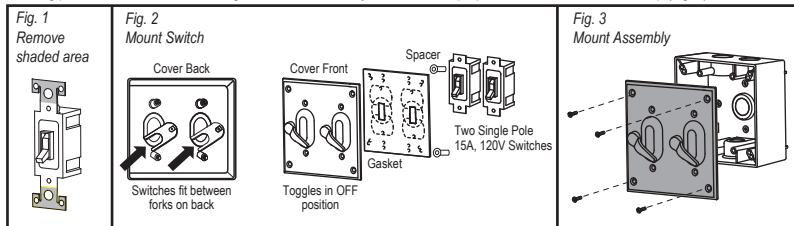

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Tire de los cables de la fuente de alimentación en la caja, asegurándola con un accesorio apropiado.
2. Conecte el cable de tierra al tornillo de tierra en los interruptores.
3. Conecte caliente y cambie de pierna (cables negros) a los interruptores.
4. Corta las correas superior e inferior de los interruptores usando la línea de anotación en la parte posterior como guía (Fig 1).
5. Retire los arrancaduras de la junta según sea necesario para instalar los dispositivos apropiados.
6. Usando los casquillos y tornillos espaciadores provistos, alinee la cubierta y la junta, luego monte los interruptores en el ensamblaje con los interruptores y las palancas en la posición APAGADO. Las palancas del interruptor deben caer entre las horquillas en la parte posterior de la cubierta (Fig. 2).
7. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. Utilizando los tornillos provistos, monte el conjunto de tapa / junta / interruptor en la caja de salida en la orientación correcta con ENCENDIDO en la parte superior (Fig. 3).