



Metal LED Floodlight Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PACKAGE CONTENTS :



Cover Assembly
with Lamp Heads




Outlet Box with
Mounting Strap



Gasket



Hanger



3 Wire Connectors



Mounting Screw



Closure Plugs



Rubber Plug

WARNING

Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

CAUTION


This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

Installation Instructions

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.



INSTALL OUTLET BOX

1. Detach cover assembly from outlet box by removing mounting screw and set cover assembly aside.
2. Pull power supply wires into box, securing with appropriate fitting.
3. Mount box to wall using 1" long screws (not included).
4. Close any unused holes with enclosed plugs and use a silicone sealing compound (not included) for wet location installation.



INSTALL COVER ASSEMBLY




1. Using provided hanger, temporarily hang cover assembly on mounting strap.
2. Feed wires through gasket and place gasket on box.
3. Connect the LED floodlight wires to the supply line using wire nuts (not included) per wiring diagram below.

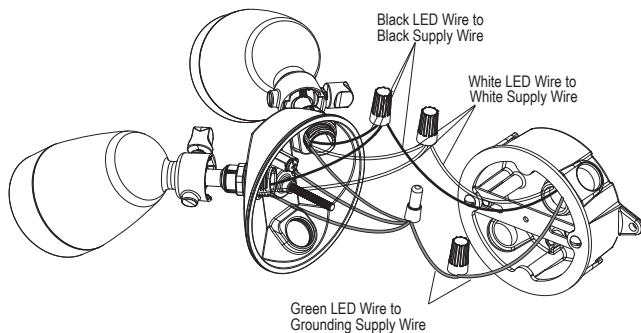

4. Ensure gasket is properly aligned and replace cover assembly on outlet box, taking care to not pinch wires in between cover, outlet box, and mounting strap.
5. Attach cover assembly to outlet box using mounting screw and install rubber plug to protect mounting screw.

ADJUSTING LAMP POSITION

1. Loosen knob on lamp.
2. Adjust lamp to desired position using vertical and rotational movements.
3. Do not rotate lamps past 285° or wire damage may occur.
4. Tighten knob to lock position.



Attention:

Do not mount upside down with lamp heads directed upwards when used with photoeye or motion sensor (not included).



Note - Modifications to the product void certifications and are not recommended as they may impact performance.

This long lasting LED requires no maintenance or bulb changes for the life of the lamp.


Kit de luz LED de metal

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONTENIDOS DEL PAQUETE :



Asamblea de la cubierta con cabezas de lámpara




Caja de salida con correa de montaje



Empaquetadora



Percha



3 conectores de alambre



Tornillo de fijación



Enchufes de cierre



Enchufe de goma

ADVERTENCIA

El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte.

Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

PRECAUCIÓN


Este producto debe instalarse de acuerdo con el código eléctrico nacional y todos los estándares y normas locales aplicables.

Instrucciones de instalación

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.


INSTALE LA CAJA DE SALIDA

1. Separe el conjunto de la cubierta de la caja de salida quitando el tornillo de montaje y coloque el conjunto de la cubierta a un lado.
2. Tire de los cables de la fuente de alimentación en la caja, asegurándola con un accesorio apropiado.
3. Monte la caja a la pared con tornillos de 1" de largo (no incluidos).
4. Cierre todos los orificios no utilizados con tapones cerrados y utilice un compuesto de sellado de silicona para la instalación en lugares húmedos.




INSTALAR EL CONJUNTO DE LA CUBIERTA

1. Utilizando el soporte provisto, cuelgue temporalmente el conjunto de la cubierta en la correa de montaje.
2. Pase los cables a través de la junta y coloque la junta en la caja.
3. Conecte los cables del reflector LED a la línea de suministro usando tuercas para cables (no incluidas) según el diagrama de cableado a continuación.




4. Asegúrese de que la junta esté correctamente alineada y reemplace el ensamblaje de la cubierta en la caja de salida, teniendo cuidado de no apretar los cables entre la cubierta, la caja de salida y la correa de montaje.
5. Fije el conjunto de la cubierta a la caja de salida con el tornillo de montaje e instale el tapón de goma para proteger el tornillo de montaje.

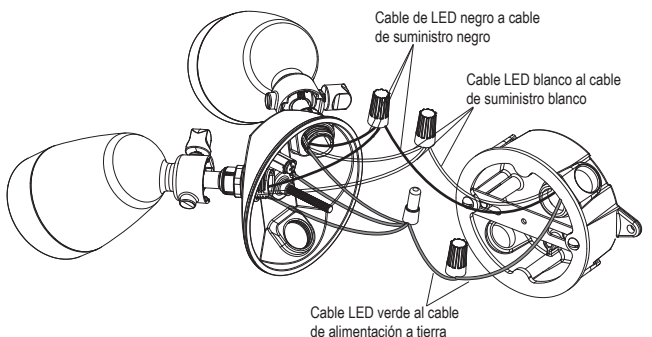


AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA LÁMPARA


1. Afloje la perilla de la lámpara.



2. Ajuste la lámpara a la posición deseada usando movimientos verticales y rotacionales.



3. No gire las lámparas más allá de 285 ° o se puede dañar el cable.
4. Aprieta la perilla para bloquear la posición.



Atención:

No lo monte al revés con los cabezales de la lámpara dirigidos hacia arriba.



Nota: las modificaciones a las certificaciones nulas del producto no se recomiendan, ya que pueden afectar el rendimiento.

Este LED de larga duración no requiere mantenimiento ni cambios de bombilla durante la vida útil de la lámpara.