

LED Floodlight

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING

Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

CAUTION


This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

Installation Instructions

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

INSTALLATION


1. Thread floodlight into weatherproof cover and seal threads with a silicone sealing compound (not included).
2. Connect the floodlight wires to the supply line using wire nuts (not included) per wiring diagram below.

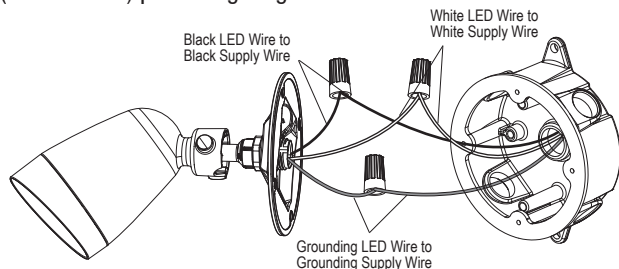


3. Attach cover assembly to outlet box.
4. Seal all openings to comply with wet location installation.

ADJUSTING LAMP POSITION

1. Loosen knob on lamp.



2. Adjust lamp to desired position using vertical and rotational movements.

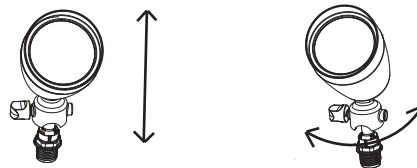

3. DO NOT rotate lamps past 285° or wire damage may occur.
4. Tighten knob to lock position.

Note - Modifications to the product void certifications and are not recommended as they may impact performance.

This long lasting LED requires no maintenance or bulb changes for the life of the lamp.

LED Floodlight

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA

El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte.

Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.


PRECAUCIÓN

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código eléctrico nacional y todos los estándares y normas locales aplicables.

Instrucciones de instalación

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR. INSTALACIÓN


1. Enrosque el reflector en la cubierta resistente a la intemperie y selle las roscas con un compuesto de sellado de silicona (no incluido).
2. Conecte los cables del reflector a la línea de suministro usando tuercas para cables (no incluidas) según el diagrama de cableado a continuación.

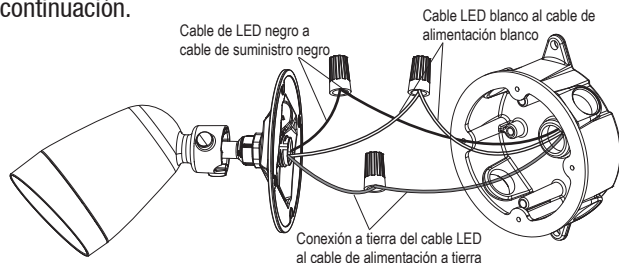


3. Conecte el conjunto de la cubierta a la caja de salida
4. Selle todas las aberturas para cumplir con la instalación de ubicación húmeda.

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA LÁMPARA

1. Afloje la perilla de la lámpara.



2. Ajuste la lámpara a la posición deseada usando movimientos verticales y giratorios.

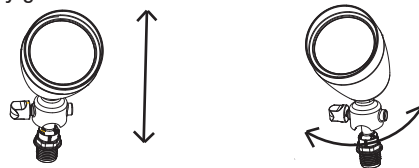

3. NO gire las lámparas más allá de 285 ° o se pueden dañar los cables.
4. Apriete la perilla a la posición de bloqueo.

Nota: las modificaciones a las certificaciones nulas del producto no se recomiendan, ya que pueden afectar el rendimiento.

Este LED de larga duración no requiere mantenimiento ni cambios de bombilla durante la vida útil de la lámpara.